

產品特點

1. 水機本體採用工程塑膠整體設計，接液部位為不生銹材質製成。
2. 採歐美進口塑料，無毒素，不會破壞水質。
3. 馬達裝設有溫度過載保護裝置可防止馬達燒毀。
4. 搭配水溫溫度控制開關，可防止吸入水源不足或出水口閉塞時抽水機空轉所造成的機構損壞。

使用條件

環境溫度：Max. +40°C

液體溫度：+4°C~+40°C

吸入揚程：Max. 6 m

適用液體

不含雜質之清水、乾淨稀薄非腐蝕性之中性液體。


產品應用

本系列抽水機，適用於一般住家不含雜質之清水加壓、輸送，一般應用如：


- 水循環
- 液體增壓
- 灌溉系統
- 灑水系統
- 清洗系統



外型尺寸

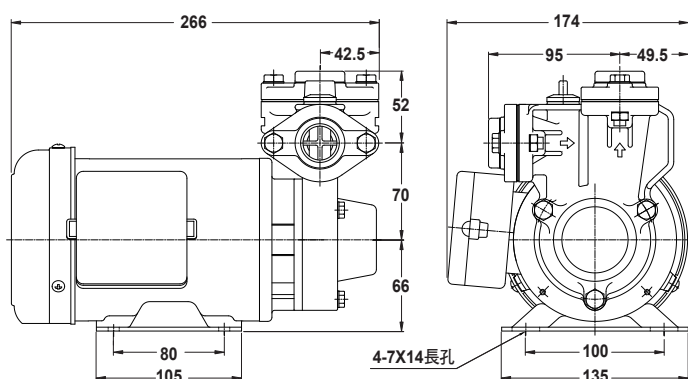

特性曲線

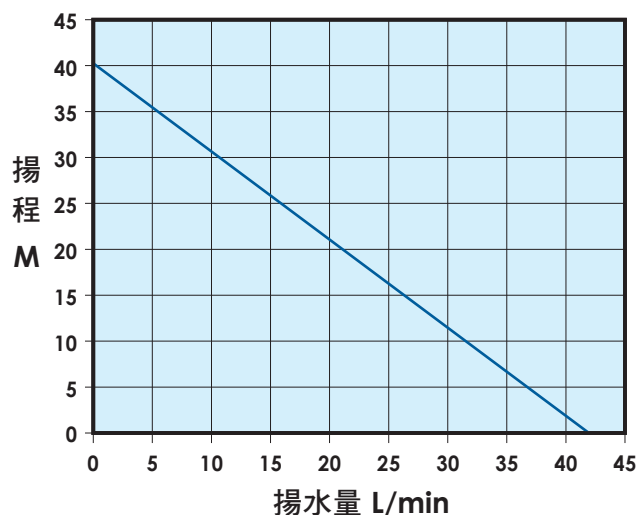

規格表

型式	馬力 (kW)	頻率 (Hz)	相數 (Ø)	電壓 (V)	電流 (A)	入口徑 (in.)	出口徑 (in.)	最大揚程 (m)	最大水量 (L/min)	重量 (kg)
TP320PT	0.37	60	1	110/220	5.2/2.6	3/4"	3/4"	40	42	6.7
TP325PT						1"	1"			