

● 產品用途

適用於一般不含雜質之清水及流體高壓噴灑、
管路測漏，如：

- 汽機車、門窗、廚房、冷氣機噴洗。
- 庭院、花園、農田灑水。
- 管路試壓抓漏。
- 農藥水噴灑消毒殺蟲。

● 使用條件

環境溫度：Max. +35°C

液體溫度：+0°C~ +40°C

● 優點



往復自吸式，體積小壓力足，手提式握把，方便使用，插頭式電源線，隨插即用。

● 附標準配件

1. 30呎高壓管
2. 1呎噴槍
3. 回水管
4. 吸水管組

● 選用配件

1. 選配噴槍
2. 試壓錶組：
壓力錶、開關閥、
高壓管

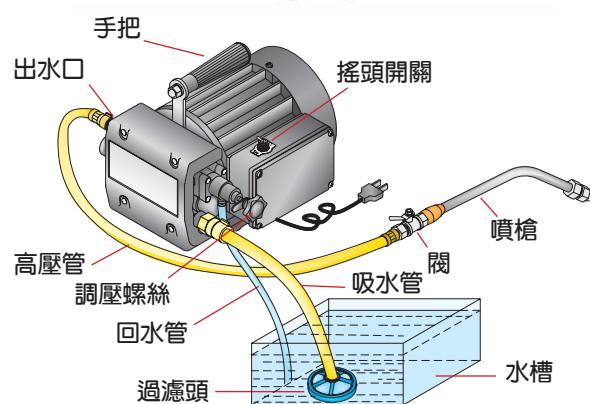

● 規格表

型 式	輸 出 (HP)	頻 率 Hz	極 數 P	電 壓 單 相 V	壓 力 kg/cm ²	出水量 L/min	包裝尺寸 長X寬X高cm	重 量 kg
TH250P	1/3	60	4	110 220	20	8.5	33 X 29 X 26	13.3
TH400P	1/2	60	4	110 220	30	8.5	33 X 29 X 26	17.3